

OPTIONEN

OFTIONEN	
Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Seitenfenster	
Ohne Seitenfenster	✓
Zwei Seitenfenster	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Platin	✓
Mokka	✓
Nickel	~
Sand	~
Deckplatten	
Stahl 8 mm	~
Bedienung	
Fernbedienung	Standard
attika Gas App	Option
Home Automation	Option





PRODUKT INFORMATIONEN

Anschlüsse	
Rauchrohr Ø (LAS)	100/150 mm
Gasanschluss	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Rauchrohr-Abgang	
Oben	~
Hinten	~
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	130 kg
Zulässige Schornsteinsysteme	
Schiedel Ontop Metaloterm	~
Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias	>
Jeremias	✓
Jeremias M&G Group	✓ ✓
Jeremias M&G Group Poujoulat	✓ ✓
Jeremias M&G Group Poujoulat Prüfungen	✓ ✓ ✓



LEISTUNGEN

Leistungsbereich	
Erdgas G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propangas G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Gasverbrauch	
Erdgas G20/20 mbar	0.8 m ³ /h
Propangas G31/50 mbar	0.3 m ³ /h
Maximale Belastung	
Erdgas G20/20 mbar	8.1 kW
Propangas G31/50 mbar	7.2 kW
Wirkungsgrad	
Effizienzklasse Erdgas G20/20 mbar	1
Effizienzklasse Propangas G31/50 mbar	1




INSTALLATION

Abstände zu brennbaren Materialien (ohne Seitenfenster)	
A: nach hinten	50 mm
B: zur Seitenwand	250 mm
C: nach vorne	700 mm
D: nach oben	1000 mm
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfens	ster)
Abstände zu brennbaren Materialien (mit Seitenfens A: nach hinten	ster) 50 mm
A: nach hinten	50 mm



Skizzen Sicherheitsabstände

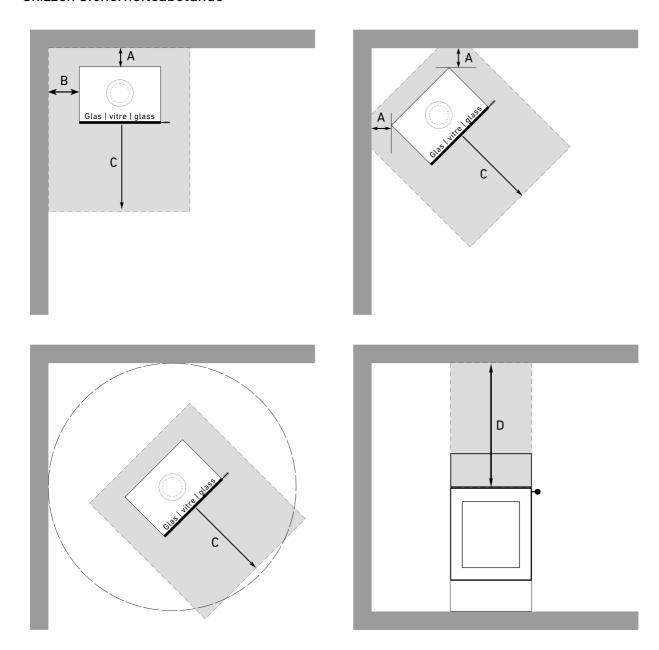

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Skizzen sind nicht massstabsgetreu.

26.10.2025 | 5 / 5