# Technisches Datenblatt
# VISIO 3 L

200

OPTIONEN



| | |
|---|---|
| **Einbau-/Tragrahmen** | |
| Schwarz, 6mm | ✓ |
| Edelstahl, 6mm | ✓ |
| **Scheibenrahmen** | |
| Schwarz | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| **Griffe** | |
| Eichenholz dunkel gebeizt | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Stahl Schwarz | ✓ |
| **AIR-System** | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |
| **Speicher-Modul©** | |
| Speicher-Modul© | 70 kg |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

# Technisches Datenblatt
# VISIO 3 L

PRODUKT INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Gewicht je nach Modell/Ausstattung** | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 283 - 325 kg |
| **Ø Rauchabgang** | |
| Ø Rauchabgang | 200 mm |
| **Ø Lufteintritt** | |
| Ø Lufteintritt | 150 mm |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Eco Design | ✓ |
| EN NORM 6.4.23 | EN 13229 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 3 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

# Technisches Datenblatt
# VISIO 3 L

200

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 10.3 kW |
| Heizleistung min./max. | 8-12 kW |
| Holzaufgabemenge | 3 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| **Tripelwerte** | |
| Abgasmassenstrom | 11.3 g/s |
| Abgastemperatur | 225 °C |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
| **Brandverhalten** | |
| Staub bei 13 % O2 | 28 mg/Nm$^3$ |
| CO Emission bei 13 % O2 | 0.098 % |
| CO Emission bei 13 % O2 | 1226 mg/Nm$^3$ |
| CO2 Gehalt | 8.7 % |
| OGC bei 13 % O2 | 68 mg/Nm$^3$ |
| NOx bei 13 % O2 | 73 mg/Nm$^3$ |

INSTALLATION

| Möbelabstand vom Frontglas | |
|---|---|
| A: Möbelabstand vom Frontglas | 1100 mm |
| **Möbelabstand vom Seitenglas** | |
| B: Möbelabstand vom Seitenglas | 700 mm |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

# Technisches Datenblatt
# VISIO 3 L


KONVEKTIONSLUFT

| | |
|---|---|
| Konvektionsluft oben | min. 1000 $cm^2$ |
| Konvektionsluft unten | min. 500 $cm^2$ |

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

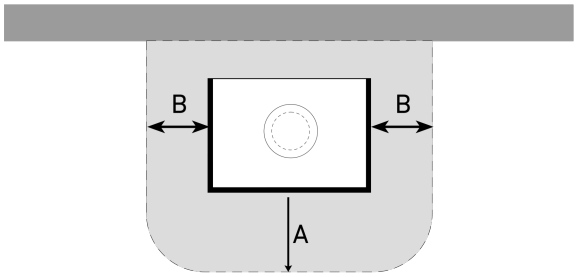




ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch